

Serie ADX

- Flat-Face design til heavy duty Auto-Dock applikationer
- Klarer ekstremt høje flowspidser
- Flexibel montering til automatiserede multiplader

CEJN ADX serien er en hydraulik Flat-Face autokobling specielt fremstillet til auto-dock løsninger. En perfekt løsning til alle, som designer deres egne automatiserede hydrauliktillutninger til gravemaskiner, hjullaster- og traktortilbehør eller andre mobile hydrauliske applikationer. ADX er en ægte heavy duty kobling, som kan klare tilslutning med resttryk i systemet og ekstremt høje flowspidser. ADX har et universelt design, som passer til forskellige monteringsløsninger samt mekaniske løsninger på auto-dock multipladen. Den fleksible montering forhindrer fejljustering under tilkoblingsfasen, da ADX er selvjusterende. ADX er fremstillet i højstyrkestål med zink-nikkel overfladebehandling for lang levetid under selv de mest udfordrende omstændigheder.



		Varenummer	Tilslutning
KOBLINGER	Størrelse: 3/8"	10 931 1204	G 3/8" indv.
	Størrelse: 1/2"	10 931 1205	1/2" indv.
	Størrelse: 3/4"	10 931 1207	3/4" indv.
	Størrelse: 1"	10 931 1209	1" indv.
NIPLER	Størrelse: 3/8"	10 931 6204	G 3/8" indv.
	Størrelse: 1/2"	10 931 6205	G 1/2" indv.
	Størrelse: 3/4"	10 931 6207	G 3/4" indv.
	Størrelse: 1"	10 931 6209	G 1" indv.






TEKNISKE DATA

Flowkapacitet	40-291 l/min @ 3bar ΔP (10.6-76.9 GPM @ 43.5 ΔPSI)
Temperaturområde	-30°C – +100°C (-22°F – +212°F)
Koblingsmateriale	Stål
Nippelmateriale	Stål
Pakningsmateriale	NBR
Maks. arbejdstryk indkoblet	420 bar (6091 PSI)
Maks. arbejdstryk frakoblet	400 bar (5801 PSI)
Min. sprængtryk indkoblet	1680 bar (24366 PSI)
Min. sprængtryk frakoblet	1000 bar (14503 PSI)
Koblingsbar	Jo højere tryk i systemet, jo højere tilslutningskraft. Kontakt CEJN for specifikationer
Frakobling under tryk	Ja

TRYKFALDSTABEL

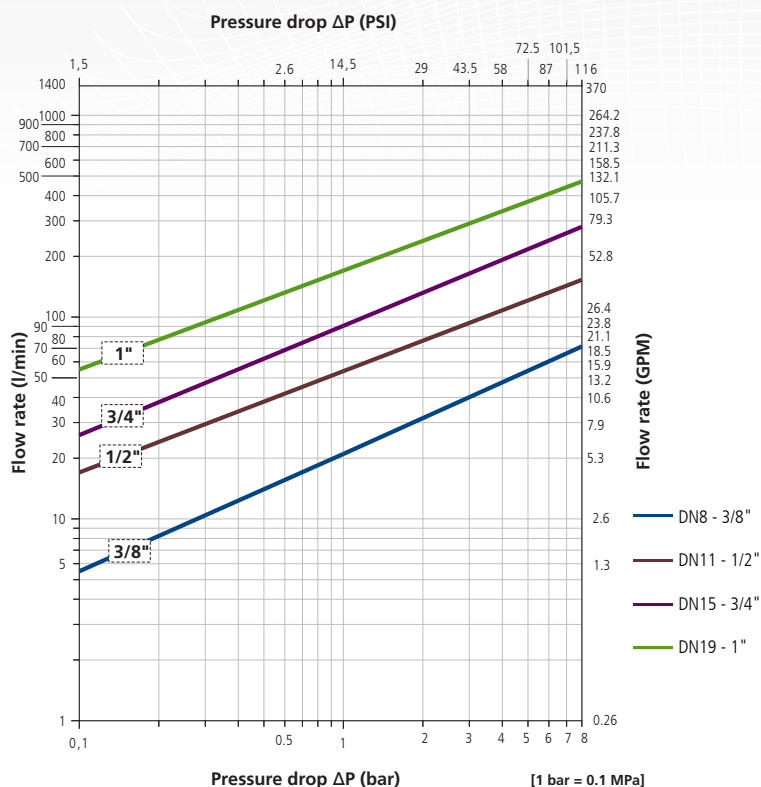

Bemærk! Det anbefales altid at kontakte din lokale CEJN-forhandler for teknisk support og rådgivning samt data og specifikationer, som er nødvendige for at kunne designe en god auto-dock løsning med ADX.

CEJN forbeholder sig retten til ændringer, uden forudgående varsel. Gevind i henhold til ISO-standarder. Andre tilslutninger eller pakninger på forespørgsel. Spørg din lokale CEJN forhandler, eller CEJN Danmark om pris og levering. Enkelte varenumre kan have krav til minimumsordre. Besøg vores hjemmeside, www.cejn.dk, for generelle vedligeholdelsestips. Alle mål er i mm.