

ADX 시리즈

- 오토-독 중장비용 플랫-페이스 오토카플링
- 서지 플로우에서도 사용 가능한 오토카플링
- 오토 멀티 플레이트에 장착이 쉬운 오토카플링 제품

CEJN ADX 시리즈는 플랫페이스 오토 커넥트 카플링으로 오토-독 솔루션을 위한 제품입니다. 굴삭기 콕 카플링, 트랙터 어태치먼트, 휠로더 어태치먼트 및 다양한 모바일 장비의 유압라인 자동 연결을 위한 완벽한 솔루션입니다. ADX는 유압 시스템 잔류압력 하에서 체결이 가능하며 강한 서지 플로우를 견딜 수 있도록 디자인되었습니다. ADX는 기계적 체결이 필요한 오토-독 멀티 플레이트에 매우 적합한 제품입니다. 유연한 카플링 마운팅 디자인으로 얼라인먼트가 좋지 않은 작업장치인 경우에도 대부분 적용이 가능합니다. ADX 고강도 스틸과 아연-니켈 표면 처리로, 거친 작업환경에서도 오랜 기간 사용이 가능합니다.



	부품 번호	Connection
COUPLINGS	Size: 3/8"	10 931 1204 G 3/8" Female
	Size: 1/2"	10 931 1205 G 1/2" Female
	Size: 3/4"	10 931 1207 G 3/4" Female
	Size: 1"	10 931 1209 G 1" Female
NIPPLES	Size: 3/8"	10 931 6204 G 3/8" Female
	Size: 1/2"	10 931 6205 G 1/2" Female
	Size: 3/4"	10 931 6207 G 3/4" Female
	Size: 1"	10 931 6209 G 1" Female






기술 정보

정격 유량.....	40-291 l/min @ 3bar ΔP (10.6-76.9 GPM @ 43.5 ΔPSI)
사용 온도.....	-30°C – +100°C (-22°F – +212°F)
카플링 재질.....	스틸
니플 재질.....	스틸
씰 재질.....	NBR
최대사용압력, 연결시.....	42.0 MPa (6091 PSI)
최대사용압력, 분리시.....	40.0 MPa (5801 PSI)
최대 파열 압력, 연결시.....	168.0 MPa (24366 PSI)
최대 파열 압력, 분리시.....	100.0 MPa (14503 PSI)
카플러 연결 방법.....	시스템 내부의 압력 상승에 따라 더욱 우수한 체결을 가집니다. 자세한 기술정보는 세인(CEJN) 한국 법인 또는 가까운 대리점에 문의하시기 바랍니다.
압력이 있을때 분리.....	Yes

압력 강하표

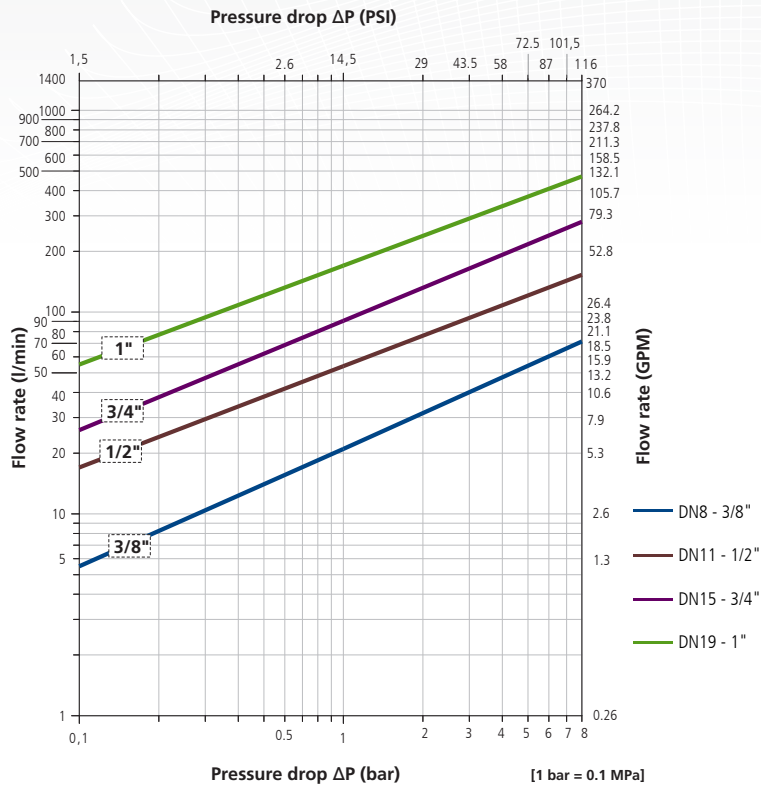

ADX 시리즈를 이용한 설계 시 기술 지원 및 사양 정보가 필요하시면 세인(CEJN) 한국 법인 또는 가까운 대리점에 문의하시기 바랍니다.

제품 사양은 제품의 품질을 높이기 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 연결부 나사산은 ISO 표준을 따릅니다. 요청에 따라 연결부 및 씰 재질은 변경 가능합니다. 가격 및 제품 문의는 세인(CEJN) 한국 법인 또는 가까운 대리점에 문의하시기 바랍니다. 일부 부품의 경우 최소 주문 수량이 적용될 수 있습니다. 일 반적 유지관리 정보가 필요하시면 당사 홈페이지를(www.cejn.com) 방문해 주십시오. 모든 측정 단위는 mm입니다.